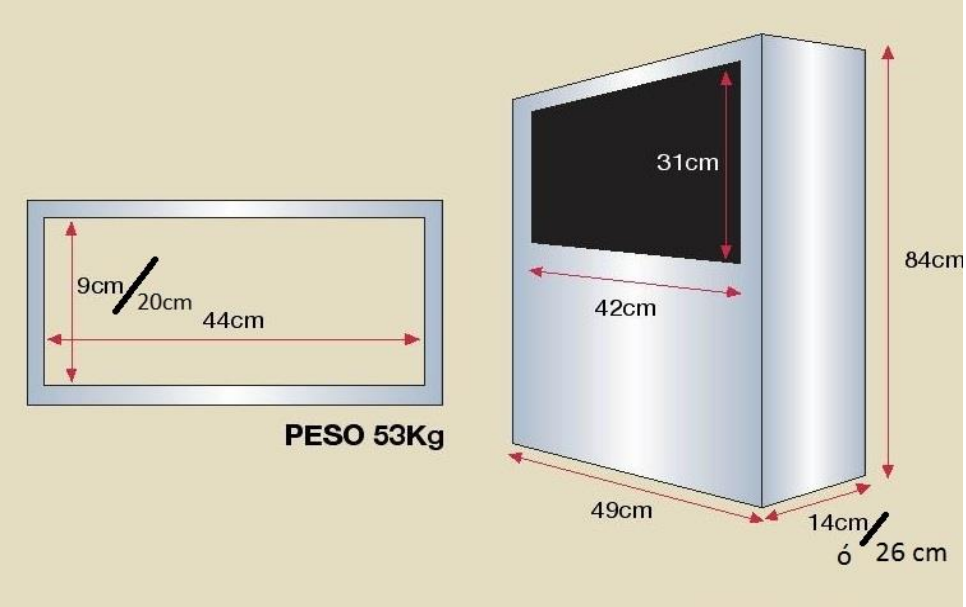

<u>Arqueta modelo 132, 84 x 49 x 14 0 26 cm fondo</u>

- De hormigón prefabricado con refuerzo de **acero corrugado**, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc. Pintadas en blanco Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos, para mayor estética y fácil limpieza en caso de grafitis, pintadas, etc. Solo hay que volver a pintar de blanco. Se sirve envueltas en plástico.
- Con tapa de polipropileno, se puede instalar anclajes y abrazaderas no oxidables preparadas para una correcta instalación de válvulas y contador, quedando este siempre en una posición completamente horizontal, a la misma altura y de fácil montaje y desconexión.
- Armario preparado para contadores de 13, 15, 20 mm. Y válvulas Rt.
- Disponible con aislamiento para puerta y arqueta completa con manta aluminio.
- Mide 14 cm de fondo para poder ser empotrado en pared de ladrillo 9 mm + enlucido, bloque de hormigón, etc. Con la ventaja de no **sobresalir en la fachada** o parte trasera y al ser completamente hueco en caso de cambiar acometida no es necesario romper fachada, y está más controlado ante posible toma clandestina.
- Se puede pedir de 26 cm de fondo y diferentes puertas, hormigón, Acero, aluminio.
- De fácil instalación, con un hueco de 10 cm en el suelo, se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va sobre pared, nave, etc., se puede taladrar la parte interior del armario. Al ser de hormigón solamente con tacos y tirafondos se sujeta a la pared, sin necesidad hormigón en suelo.
- Se puede instalar antes de ejecutar la obra, quedándose el contador de obra y después este queda empotrado en la pared.
- Si se instala en urbanizaciones antes de ejecutar la obra siempre está localizada la acometida sin empalmes con imposibilidad de estrangular acometida y manipular.
- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.

Arqueta modelo 135, 84 x 49 x 14 ó 26 cm fondo

- De hormigón prefabricado con refuerzo de **acero corrugado**, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc. Pintadas en blanco Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos, para mayor estética y fácil limpieza en caso de grafitis, pintadas, etc. Solo hay que volver a pintar de blanco. Se sirve envueltas en plástico.
- Con tapa de polipropileno, se puede instalar anclajes y abrazaderas no oxidables preparadas para una correcta instalación de válvulas y contador, quedando este siempre en una posición completamente horizontal, a la misma altura y de fácil montaje y desconexión.
- Armario preparado para contadores de 13, 15, 20 mm. Y válvulas Rt.
- Disponible con aislamiento para puerta y arqueta completa con manta aluminio.
- Mide 14 cm de fondo para poder ser empotrado en pared de ladrillo 9 mm + enlucido, bloque de hormigón, etc. Con la ventaja de no **sobresalir en la fachada** o parte trasera y al ser completamente hueco en caso de cambiar acometida no es necesario romper fachada, y está más controlado ante posible toma clandestina.
- Se puede pedir de 26 cm de fondo y diferentes puertas, hormigón, Acero, aluminio.
- De fácil instalación, con un hueco de 10 cm en el suelo, se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va sobre pared, nave, etc., se puede taladrar la parte interior del armario. Al ser de hormigón solamente con tacos y tirafondos se sujeta a la pared, sin necesidad hormigón en suelo.
- Se puede instalar antes de ejecutar la obra, quedándose el contador de obra y después este queda empotrado en la pared.
- Si se instala en urbanizaciones antes de ejecutar la obra siempre está localizada la acometida sin empalmes con imposibilidad de estrangular acometida y manipular.
- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.

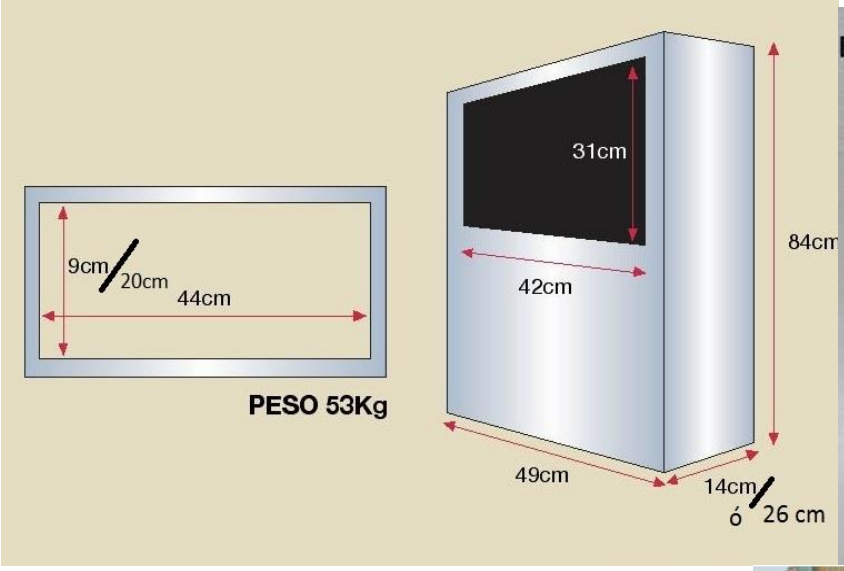
9cm
20cm
44cm
PESO 53Kg
31cm
42cm
84cm
49cm
14cm
ó
26 cm

Estructura acero corrugado

Facil instalación en
fachada, con tirafondos

acciona
Agua
acciona
Agua
SE PUEDE ESTANPAR ANAGRAMA EN PUERTA
O ARQUETA,

<u>Arqueta modelo 138, 79x49x14 cm.</u>

- De hormigón prefabricado con refuerzo **de acero corrugado**, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc. Pintadas en blanco Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos, para mayor estética y fácil limpieza en caso de grafitis, pintadas, etc. Solo hay que volver a pintar de blanco. Se sirve envueltas en plástico.
- Con caja interior de polipropileno provista de anclajes y abrazaderas no oxidables preparadas para una correcta instalación de válvulas y contador, quedando este siempre en una posición completamente horizontal, a la misma altura y de fácil montaje y desconexión.
- Armario preparado para contadores de 13, 15, el corto de 20 mm. Y válvulas Rt.
- Disponible con aislamiento para puerta.
- Mide solamente 12 cm de fondo para poder ser empotrado en pared de ladrillo 9 mm + enlucido, bloque de hormigón, etc. Con la ventaja de no **sobresalir en la fachada** o parte trasera y al ser completamente hueco en caso de cambiar acometida no es necesario romper fachada, y está más controlado ante toma clandestina.
- De fácil instalación, con un hueco de 10 cm en el suelo se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va sobre pared, nave, etc., se puede taladrar la parte interior del armario, al ser de hormigón, con tacos y tirafondos se sujeta a la pared.
- Se puede instalar antes de ejecutar la obra, quedándose el contador de obra, quedando empotrado en la pared.
- Si se instala en urbanizaciones antes de ejecutar la obra siempre está localizada la acometida sin empalmes con imposibilidad de estrangular acometida y manipular.
- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.
- Disponemos de caja con frontal de hormigón para empotrar fachada sin tener que reparar hasta el suelo solo se pinta similar a color de fachada.

<u>Arqueta modelo 142, 84 x 49 x 14 o 26 cm fondo</u>

- De hormigón prefabricado con refuerzo de **acero corrugado**, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc. Pintadas en blanco Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos, para mayor estética y fácil limpieza en caso de grafitis, pintadas, etc. Solo hay que volver a pintar de blanco. Se sirve envueltas en plástico.
- Con tapa de aluminio, se puede instalar anclajes y abrazaderas no oxidables preparadas para una correcta instalación de válvulas y contador, quedando este siempre en una posición completamente horizontal, a la misma altura y de fácil montaje y desconexión.
- Armario preparado para contadores de 13, 15, 20 mm. Y válvulas Rt.
- Disponible con aislamiento para puerta y arqueta completa con manta aluminio.
- Mide 14 cm de fondo para poder ser empotrado en pared de ladrillo 9 mm + enlucido, bloque de hormigón, etc. Con la ventaja de no **sobresalir en la fachada** o parte trasera y al ser completamente hueco en caso de cambiar acometida no es necesario romper fachada, y está más controlado ante posible toma clandestina.
- Se puede pedir de 26 cm de fondo y diferentes puertas, hormigón, Acero, aluminio.
- De fácil instalación, con un hueco de 10 cm en el suelo, se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va sobre pared, nave, etc., se puede taladrar la parte interior del armario. Al ser de hormigón solamente con tacos y tirafondos se sujeta a la pared, sin necesidad hormigón en suelo.
- Se puede instalar antes de ejecutar la obra, quedándose el contador de obra y después este queda empotrado en la pared.
- Si se instala en urbanizaciones antes de ejecutar la obra siempre está localizada la acometida sin empalmes con imposibilidad de estrangular acometida y manipular.
- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.